


Zdjęcie Liliana Sokółowska

Wiosna w jeziorku



MARZEC TO CZAS, BY OBUDZIĆ
OCZKO WODNE Z ZIMOWEGO SNU
– UPORZĄDKOWAĆ JE, SPRAWDZIĆ
SZCZELNOŚĆ I PRZYGOTOWAĆ
DO KOLEJNEGO SEZONU.

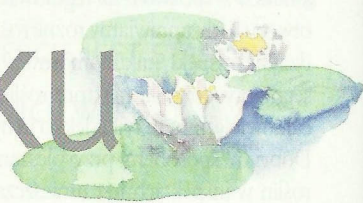

Zdjęcie Paweł Stręk

Na pytania odpowiada Małgorzata Stręk – architekt krajobrazu. Właścicielka firmy Aqua Park zajmującej się projektowaniem i urządzaniem zieleni, a w szczególności ogrodów wodnych.

Zimowe miesiące są dla ogrodów wodnych trudnym okresem – roślinom brakuje światła, rybom tlenu i pożywienia. Kiedy i od czego zacząć porządkowanie w jeziorku?

Nie wcześniej niż wtedy, gdy średnia temperatura powietrza podczas dnia osiągnie 8-10°C. Zaczynamy od wyłowienia pływających w wodzie liści i gałęzi. Potem oglądamy rośliny posadzone w strefie brzegowej jeziorka – okazy zeschnięte lub zgniłe usuwamy razem z korzeniami. Skracamy też nadmiernie rozrośnięte rośliny błotne i szuwarowe, np. trzcinę i pałkę wodną. Ścina się je dopiero teraz, ponieważ zimą są niezbędne do wymiany gazów między wodą a powietrzem. Warto jednak pozostawić kilka kęp tych traw, bo niektóre gatunki pożytecznych owadów, np. ważki, składają na nich jaja.

Właściciele małych oczek wodnych często usuwają na zimę wodę ze zbiornika. Co powinni zrobić z początkiem sezonu?

Przede wszystkim sprawdzić szczelność foliowej powłoki lub plastikowej niecki. W zimie mógł je uszkodzić lód, gryzonie (dziury trzeba wtedy szukać do 50 cm poniżej krawędzi brzegu), psy, ale też ostre kamienie lub korzenie drzew. Proponuję zrobić następujący test: napełnić jeziorko i odczekać dzień lub dwa. W tym czasie obserwujemy poziom wody i dokładnie lustrujemy cały brzeg, aby mieć pewność, czy przyczyną ubytku nie jest zdeptany (obniżony) brzeg oczka lub dotykająca brzegu geowłóknina wyścielająca dno. Jeżeli zbiornik traci ponad 20 cm wody dziennie, to najpewniej powłoka uszczelniająca jest dziurawa. Uszkodzenia szukajmy na poziomie, na którym ustali się linia wodna.

A jeżeli niecka jeziorka jest uszkodzona, jak możemy ją naprawić?

Metoda zależy od materiału, z jakiego została wykonana powłoka uszczelniająca. Do reperacji folii służą odpowiednie taśmy i łatki. Pamiętajmy, by w sklepie kupić odpowiedni środek – PVC można naprawić