


**Doskonałe folie
i formy do oczka
wodnego**

**Doskonałe pompy
do fontann
i strumieni**

**Czysta woda
dzięki naszym
filtrom**

**Atrakcyjne
dekoracje
ogrodowe**

Zdjęcia serwisu pracowni Oase, Heissner

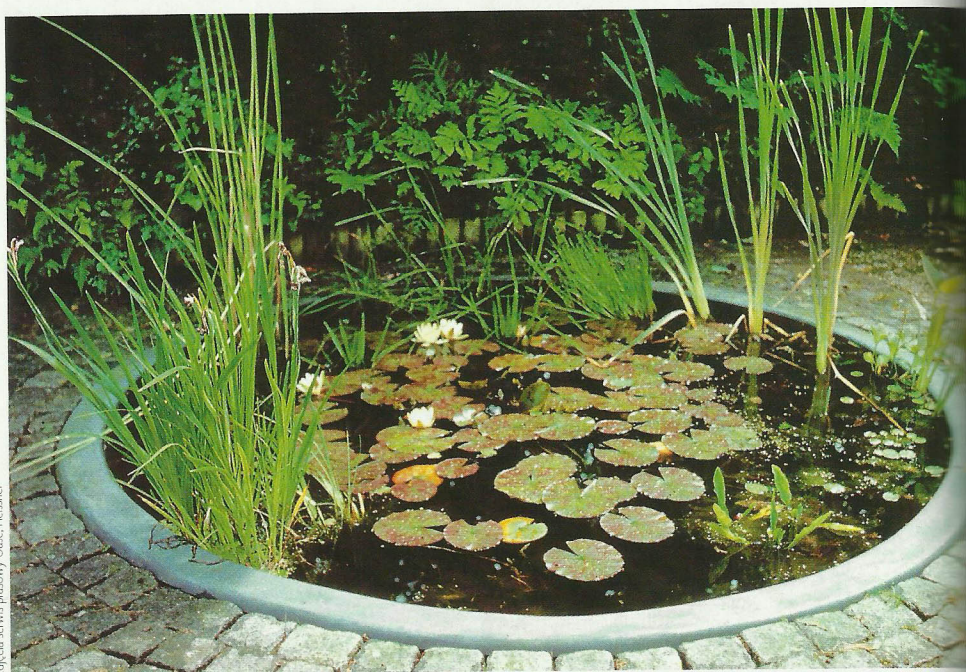

Jeżeli małe oczko wodne w niecce z tworzywa sztucznego opróżniliśmy na zimę z wody, to na wiosnę koniecznie trzeba sprawdzić jego szczelność.

– pęknięcia mają przeważnie formę długich rys, dlatego jeżeli niecka jest niewielka, lepiej ją wymienić.

Czy opróżnianie przed każdą zimą oczka wodnego jest korzystne? Jak często trzeba usuwać muł z dna?

Nie ma potrzeby co roku gruntownie czyścić dużych jezior, gdyż całkowicie burzy to ich delikatny ekosystem. Usuwanie mułu przeprowadza się najwyżej raz na trzy-cztery lata, gdy na dnie zbierze się jego gruba warstwa. Najłatwiej wydobywa się go za pomocą tzw. pompy do brudnej wody, która zasysa ją wraz z mułem. Aby organizmy zamieszkujące jezioro miały jak najlepsze warunki, raz na miesiąc warto przeprowadzić kontrolę jakości wody (patrz ramka obok).

A kiedy możemy zacząć sadzić rośliny?

Właśnie teraz, w marcu. To czas na sadzenie i przesadzanie roślin strefy przybrzeżnej. Gdy średnia temperatura wody osiągnie 10-13°C, przenosimy do niej okazy, które zimą spędziły w pomieszczeniach. Z dzieleniem

jakość wody

Zbadamy ją używając prostych testerów (np. Teich-Test, Wasser-Test; do nabycia w sklepach ogrodnich). Podają one wynik w ciągu kilku

sekund. Potem wystarczy odczytać z załączonej do opakowania tabeli, jaką ilość preparatu trzeba dodać do wody, by przywrócić jej optymalne właściwości. Twardość wody, czyli zawartość węglanu wapnia (CaCO_3) w wodzie stawowej powinna wynosić 150-300 mg/l (8-14°n), optymalny odczyn pH 6,5-8, natomiast zawartość azotu powinna być niższa niż 40 mg/l.

